

INNO-RT TDL2-3Y-2

**TEMPERATUURCONTROLE
IN REALTIME**



GEZONDHEIDSZORG



FARMACEUTISCH



VERS



BEVROREN



TECHNISCH



Verbeterde mogelijkheden

88 metingen

3 jaar

RF
NFC

Plug and Play



WEERSTAND

Bespaar geld op vervangingen

De loggers zijn bestand tegen weersomstandigheden en mechanische schade.



BEVEILIGING

Voorkom manipulatie van gegevens

Dankzij het eigen UDP-protocol met AES-cryptografie



KLEIN FORMAAT

Formaat, eenvoudig te integreren

Integreer de data-logger direct in elk type container of pallet.



NFC-TECHNOLOGIE

Toegang tot gegevens in één oogopslag

Krijg snel toegang tot je gegevensgeschiedenis met elk apparaat dat NFC ondersteunt.



FLEXIBELE INSTELLINGEN

Begin op elk gewenst moment met meten.

Begin direct met opnemen of met een uitgestelde start.



RF-TECHNOLOGIE

Draadloze verbinding

Onze dataloggers kunnen het signaal tot 700 meter in de vrije ruimte verzenden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

☐ Temperatuurbereik	☐ Geldigheid	☐ Temperatuureenheid
-40°C tot +60°C	3 jaar	C° of F°
☐ RF-frequentie	☐ Nauwkeurigheid	☐ Oplossing
869,0 MHz voor Europa, 920,9 MHz voor de VS, Azië, Brazilië,...	+/- 0,2 °C van 0 °C tot +30 °C (doorgaans) +/- 0,5 °C voor de rest van het bereik	0.1°C/°F
☐ Gewicht	☐ Batterijduur	☐ Loginterval
30 g	3 jaar	Van 1 minuut tot 2 uur (aangepaste instelling)
☐ Voeding	☐ Radiobereik	☐ Geheugen
Interne batterij	Tot 700 minuten gratis ruimte	5000 records met automatische rollover (verstuurt de laatste 88 maten in 2 frames)
☐ Behuizing	☐ Dimensie	
Polycarbonaat (plastic) Pet g (blisterverpakking)	98mm x 70mm x 15mm (plastic) 80mm x 50mm x 5mm (blister)	

BENODIGDE APPARATUUR

VOOR RF



4G




ETHERNET

VOOR NFC



ANDERE

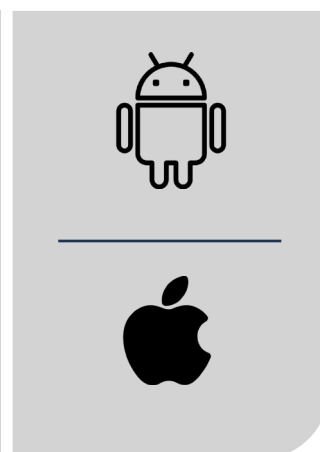

ANDROID-TELEFOON / IPHONE