

INNO-CHECK

TEMPERATUUR
METINGSAPPARAAT



FARMACEUTISCHE



VERS



BEVROREN



TECHNISCH



Verbeterde mogelijkheden

Temperatuur
bewaking op
productniveau
gedurende de
gehele koelketen

Kosteneffectief en
betrouwbaar

Slim ontwerp,
gebruiksvriendelijk

Waterdicht en ge-
schikt voor voedsel

Intelligente LED's
voor status
bewaking

4 jaar
bewaartijd



IP67
Bescherminingsklasse

Verpakking van
voedselveilige
en waterdichte
verpakking



**Geschikt voor
gebruik in het
luchtvervoer**

Voldoet aan de RTCA/
DO-160G milieu-voorwaarden,
gekwalificeerd voor lucht-
transport onder
actieve status

EN 12830



Temperature
recording for
transport, storage
and distribution of
chilled, frozen and
deep-frozen foodstuffs



Conformité
Européenne



National Institute of
Standards and
Technology
U.S. Department of
Commerce



Federal
Communications
Commission



CALIBRATION
Individually
calibrated and
certified




NIST National
Voluntary Laboratory
Accreditation
Program



**NIST
Traceability**
Measurement results
are traceable to
NIST standards

TECHNISCHE SPECIFICATIES

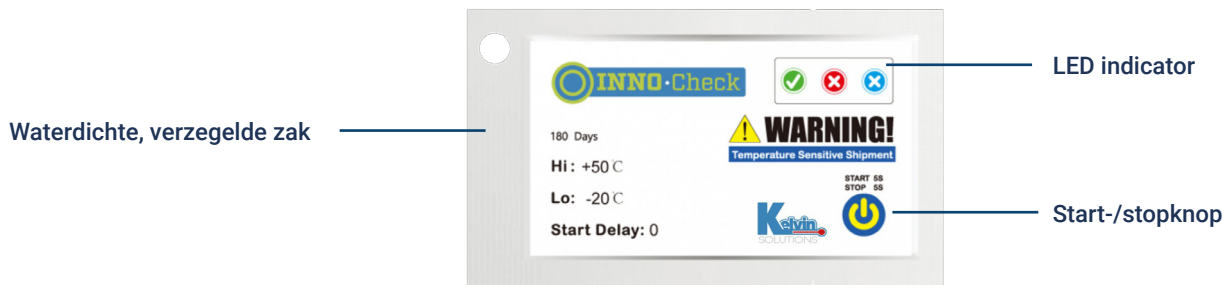

☐ Opname opties	☐ Alarmindicator	☐ Temperatuureenheid
Single use	Rode, groene en blauwe LED	C° of F°
☐ Temperatuurbereik	☐ Nauwkeurigheid	☐ resolutie
-20°C tot 50°C	+/- 0,5°C voor de rest van het bereik	0.1°C/°F
☐ Startvertraging alarm	☐ Alarm gebeurtenis	☐ Opname-interval
Programmeerbare vertraging	Enkelvoudig / cumulatief (programmeerbaar)	5 minuten
☐ Looptijd / bemonsteringsduur	☐ Houdbaarheid	☐ Start-/stopmodus
tot 180 dagen	Batterij 4 jaar / 3,0 V lithiumbatterij	Druk op de startknop (verstuurt de laatste 88 maten in 2 frames)
☐ Kalibratie	☐ Verpakking	☐ Alarmtype
3-punts kalibratie	PA/PE-verpakking van voedselveilige kwaliteit	Enkelvoudige gebeurtenis of C = cumulatief
☐ formaat	☐ Gewicht	☐ Alarmgrenzen
50 mm x 33 mm x 5 mm (LxBxH)	10g	0 minuten alarmvertraging
☐ Levering inhoud	☐ Certificeringen	☐ Beschermingsklasse
Verzenddocumenten, validatiecertificaat en verzegelde zak	EN 12830, CE, NIST, FCC, Calibration, NVLAP NIST traceability	IP67 / NEMA 6

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

